

visioair

Intelligente Reinigung: Eine Notwendigkeit wird Wirklichkeit


Die Reinigung von Klimakanälen ist eine komplexe Aufgabe, bei der viele Ressourcen in Bezug auf Zeit und Personal genutzt werden, die besonders dann enorme Kosten bedeuten, wenn die Dienstleistung in großen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Einkaufszentren oder großen Gebäuden erbracht wird, bei denen wir mit anderen Unternehmen konkurrieren müssen, wenn wir den Auftrag erhalten wollen. Deswegen ist ein Schlüssel zum Erfolg die Reduzierung der direkten Kosten, um einen wettbewerbsfähigen Meterpreis bieten zu können. Dabei ist Visioair Ihr bester Partner.



ANWENDUNGEN



Runde
leitung




Gewebe
leitung



Eckige
leitung



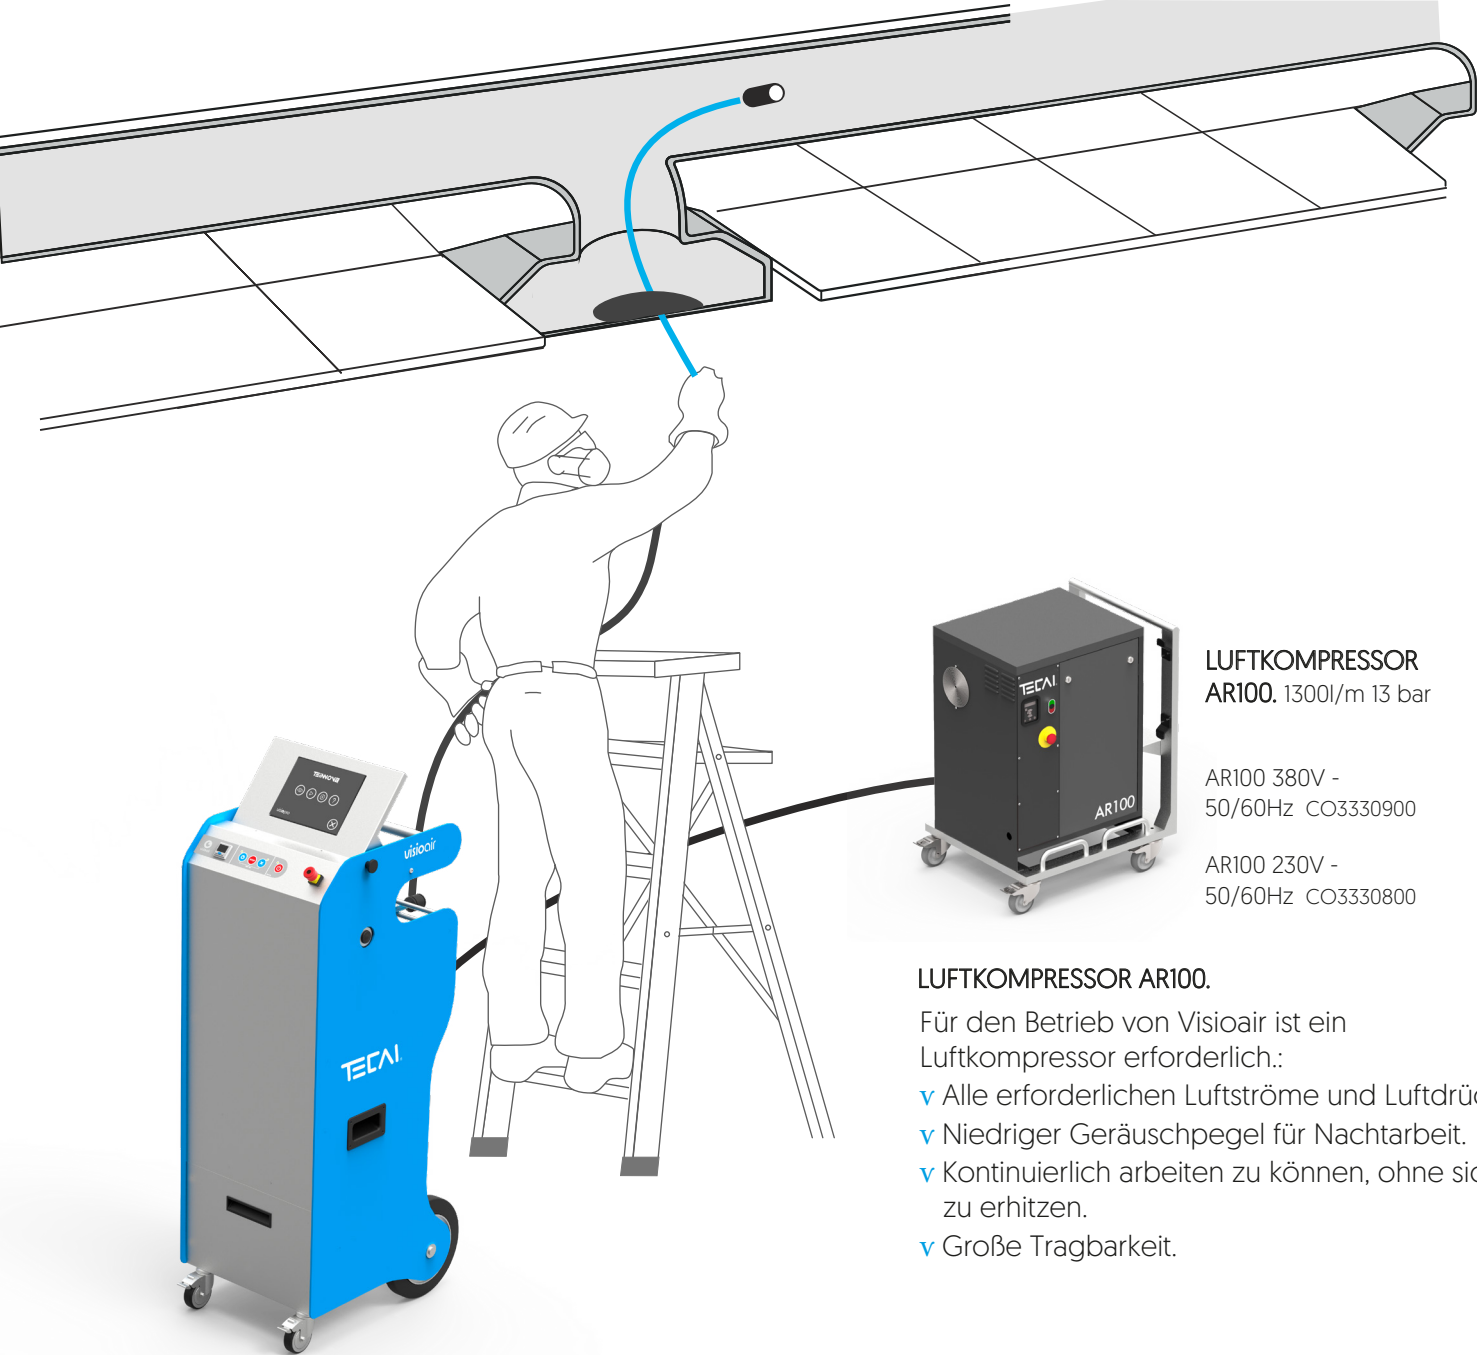

LUFTKOMPRESSOR AR100. 1300l/m 13 bar


AR100 380V -
50/60Hz CO3330900

AR100 230V -
50/60Hz CO3330800

LUFTKOMPRESSOR AR100.

Für den Betrieb von Visioair ist ein
Luftkompressor erforderlich.:

- ✓ Alle erforderlichen Luftströme und Luftdrücke.
- ✓ Niedriger Geräuschpegel für Nachtarbeit.
- ✓ Kontinuierlich arbeiten zu können, ohne sich zu erhitzen.
- ✓ Große Tragbarkeit.

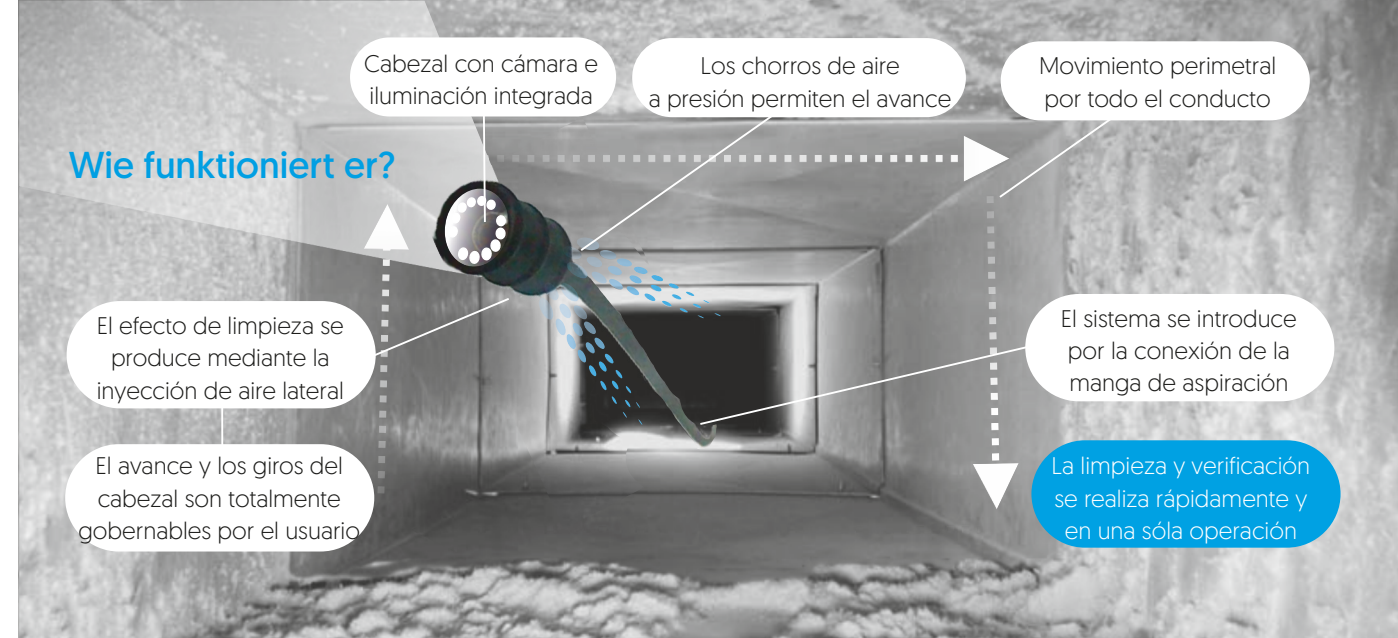

Wie funktioniert er?

Cabezal con cámara e
iluminación integrada

Los chorros de aire
a presión permiten el avance

Movimiento perimetral
por todo el conducto

El efecto de limpieza se
produce mediante la
inyección de aire lateral

El avance y los giros del
cabezal son totalmente
gobernables por el usuario

El sistema se introduce
por la conexión de la
manga de aspiración

La limpieza y verificación
se realiza rápidamente y
en una sólo operación

OPTIONALES ZUBEHÖR ▼



FERNBEDIENUNG ERGONOMIC RF

AC3303122



FLAT AIR SCHLAUCH OROFLEX. 30 m

AC3101207

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	230 V - 50Hz 110 V - 60 Hz
Druckluftzufuhr	800 l/min [smarte Düse] 28,25 cfm
	800 l/min [rotierende Düse] 28,25 cfm
Kontrolle	Manuell elektro-pneumatisch und ferngesteuert
Geräuschpegel	< 70 dB
Schlauchlänge [x2]	15 m
Visualisierungssystem	Kamera HD
Struktureller Werkstoff	Rostfreier Stahl
Abmessungen [L x B x H]	550 x 410 x 1190 mm 22 x 16,14 x 47 in
Gewicht	45 kg 99 lb