


venet


Geräte zur Reinigung und Absaugung
von Lüftungs- und Klimakanälen

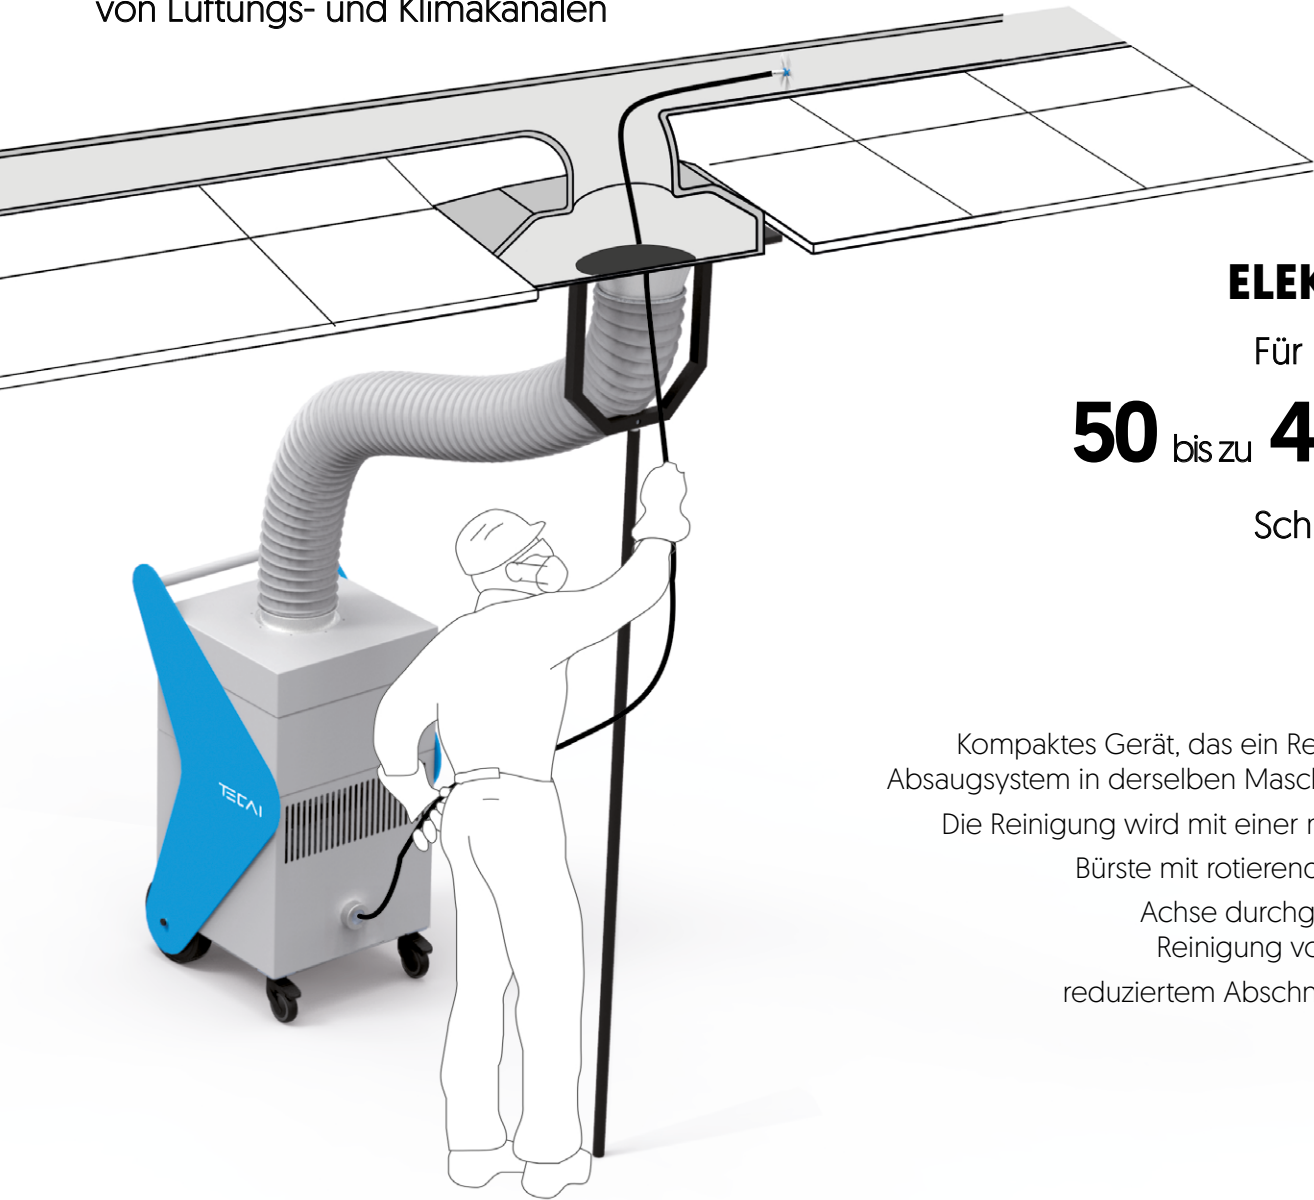

ELEKTRISCH
Für Kanäle von
50 bis zu **400** mm
Schlauchlänge
10 m

Kompaktes Gerät, das ein Reinigungs- und
Absaugsystem in derselben Maschine integriert.
Die Reinigung wird mit einer mechanischen
Bürste mit rotierender biegsamer
Achse durchgeführt, die die
Reinigung von Kanälen mit
reduziertem Abschnitt ermöglicht.

INKLUSIVE ZUBEHÖR ▼




ANSAUGSCHLAUCH.
Ø160 mm, 3,33 m
Länge
AC3101319



**LUFTKANALADAPTER
FÜR SCHLAUCH.**
Ø160 mm
AC3101404




**BIEGSAME WELLE MIT
TASCHE.**
10 m. Ø50-250 mm
AC3303614



FILTER F7 UND H13.
400 X 400 X 21.1 Stück.
400 X 400 X 46.1 Stück.




FERNBEDIENUNG.
AC3303605




NYLONBÜRSTEN.
Ø250 mm,
CP4000250

OPTIONALES ZUBEHÖR ▼



**PACKUNG FEINER
NYLONBÜRSTEN.**
Ø300 | 350 | 400 mm
CP2103040




**PACK QUADRATISCHEN
NYLON-KANALBÜRSTEN.**
Ø300 | 350 | 400 mm
CP2104055




BIEGSAME WELLE.
15 m.
Ø300-400 mm
AC3303615


VERBRAUCHSMITTEL ▼



FILTER F7 UND H13.
400 X 400 X 21.1 Stück.
AC1300007
400 X 400 X 46.1 Stück.
AC1300013



PREFILTER G4.
380 x 380 x 96.1 Stück.
AC1300004



NYLONBÜRSTEN.
Ø250 mm,
CP4000250

TECHNISCHE MERKMALE **venet**

Maximale Leistungsausstattung	230V-110V / 50 - 60Hz 0,7 kW // 0,94 HP
Maximale Stromaufnahme:	3 A
Absaugleistung:	0,27 kW
Maximale Durchflussmenge Ansaugung:	1600 m³/h
Maximale Depression:	600 Pa
Einsatzort:	1000m³/h a 450 Pa
Filtrationsgrad 1:	F7
Filtrationsgrad 2:	H13
Grad der Trennung:	>99 %
Ansaugschlauch:	Ø160 mm // 3 m / 9,84 ft
Leistung der Bürste	0,25kW
Bürstgeschwindigkeit:	Einstellbar 0 - 1000 rpm
Drehrichtung:	Rechts / Links
Kontrollsystem:	Elektrisch
Bedienfeld:	Membrantastatur
Bürstenachsen:	Ø10 mm // 10 m / 32,8 ft
Geräuschpegel:	72 dB
Wichtigste Materialien:	Lackierter Stahl und HDPE
Abmessungen: [L x B x H]	530 x 481 x 926 mm 20,87 x 18,94 x 36,46 inches
Gewicht:	50 kg // 110,2 lb