

proair

Equipo neumático de cepillado para conductos de aire

El sistema utiliza aire comprimido para accionar un motor alojado en la punta de una manguera flexible.

El **mando a distancia** opcional permite realizar la limpieza a un solo operario.

Incorpora la función de **cambio automático de sentido del giro del cepillo**, lo que facilita y acelera el tiempo de la limpieza.



VISIOPRO [Opcional]

Sistema de video inspección que permite ver y grabar mientras se realiza la limpieza.




La **cámara se integra** en la manguera.

Al ser **self-leveling** proporciona imágenes horizontales en todo momento.

Incluye **pantalla de visualización** con arnés de sujeción, y maletín de transporte

Cepillos

Con diferentes materiales y tamaños según la necesidad. Sistema **DUO Square** para la limpieza efectiva en conductos cuadrados.



Centrador [Opcional]

Fija el cepillo **en el centro de conducto**.



Indicador LED

Muestra el estado de la máquina.

Pantalla HMI

Control del equipo con un solo dedo.

Protector del eje

Facilita su recogida y lo protege en los desplazamientos.

NEUMÁTICO

Para conductos hasta


1000 mm

Longitud del eje flexible

25 metros



EQUIPOS DE CEPILLADO PARA CONDUCTOS

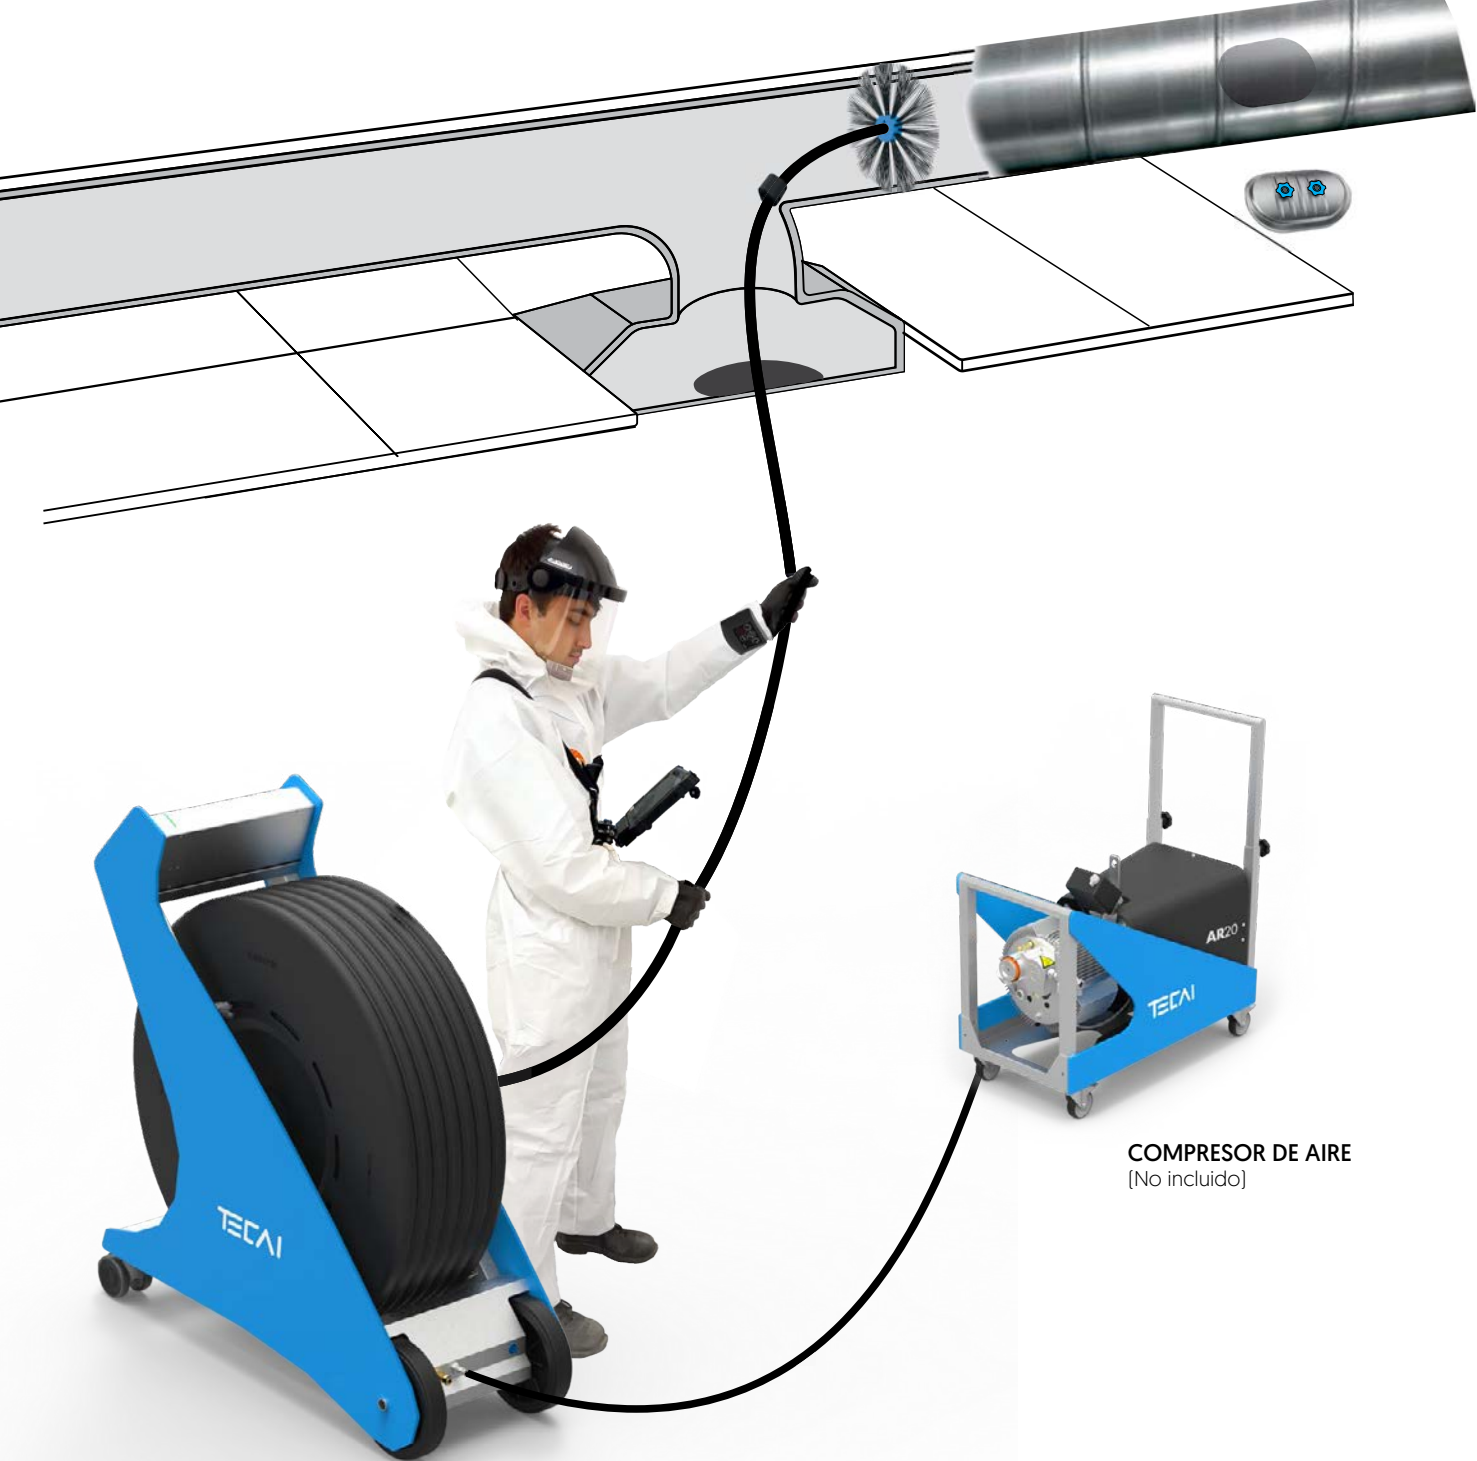

COMPRESOR DE AIRE
[No incluido]

ACCESORIOS OPCIONALES ▼



MANDO CONTROL REMOTO DE MUÑECA
AC3303605



VISIOPRO. Sistema visualización, arnés de sujeción, cámara y maletín para transporte.
SV3331036 SV-PRO



CENTRADOR Fija el cepillo en el centro de conducto.
AC3303133



PROTECTOR ANTI ROTURA DE MANGUERA.
AC3303112


CONSUMIBLES ▼



PACK 5 CEPILLOS NYLON GRUESO. Para limpiezas resistentes con residuos incrustados por la humedad u otros. Ø200 | 300 | 400 | 500 | 600 mm
CP2201015



PACK 5 CEPILLOS NYLON FINO. Para limpiezas de mantenimiento y de conductos delicados. Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm
CP2110505



CEPILLO MOP.
Ø 150-300 mm
CP5150300
Ø 300-500 mm
CP5300500
Ø 500-800 mm
CP5500800

KIT ADAPTADOR.
AC6470060



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **proair**

Alimentación de motor [Máxima potencia]:	220 l/min – 6,3 bar 7,77 cfm – 6,3 bar
Velocidad de rotación en vacío:	762 rpm
Velocidad de rotación a máxima potencia:	379,2 rpm
Par a máxima potencia:	2,5 Nm 22,13 lbf.in
Par mínimo de arranque:	3,1 Nm 27,44 lbf.in
Par ahogo:	5 Nm 44,25 lbf.in
Nivel sonoro:	< 70 dB
Sentido de giro:	Derecha / Izquierda
Sistema de control:	Electroneumático
Panel de control	Pantalla HMI
Dimensiones [L x A x Al]	1118 x 440 x 1172 mm 44 x 17,32 x 46,14 inch
Peso:	65 kg 143 lb
Longitud de eje flexible	25 m 82 ft
Material de estructura:	Acero inoxidable y HDPE