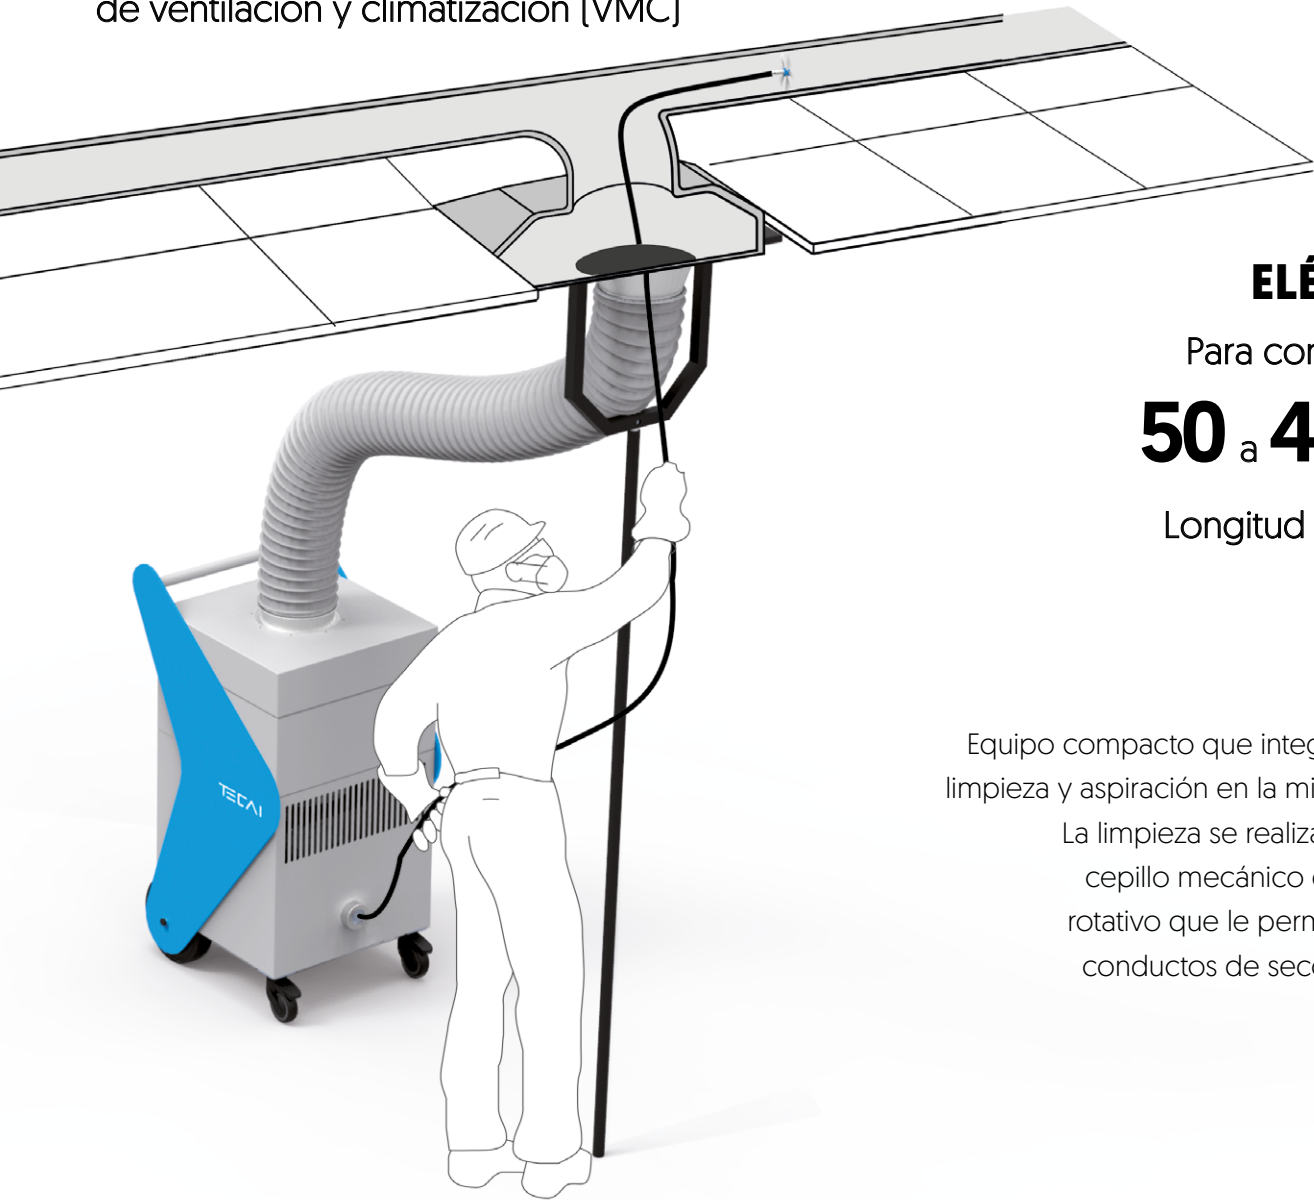


venet




Equipo para limpieza y aspiración de conductos de ventilación y climatización (VMC)





ELÉCTRICO
Para conductos de
50 a 400 mm
Longitud manguera:
10 m

Equipo compacto que integra sistema de limpieza y aspiración en la misma máquina. La limpieza se realiza mediante un cepillo mecánico de eje flexible rotativo que le permite limpiar los conductos de sección reducida.




ACCESORIOS INCLUIDOS ▼

		
MANGA ASPIRACIÓN. Ø160 mm, 3,33 m longitud AC3101319	ADAPTADOR AL CONDUCTO PARA MANGA Ø160 mm AC3101404	EJE FLEXIBLE CON BOLSA. 10 m. Ø50-250 mm AC3303614
		
FILTRO F7 Y H13. 400 X 400 X 21. 1 unid. 400 X 400 X 46. 1 unid.	MANDO CONTROL REMOTO. AC3303605	CEPILLO NYLON. Ø250 mm, CP4000250

ACCESORIOS OPCIONALES ▼

		
PACK CEPILLOS NYLON FINO. Ø300 350 400 mm CP2103040	PACK CEPILLOS CUADRADOS NYLON. Ø300 350 400 mm CP2104055	EJE FLEXIBLE. 15 m. Ø300-400 mm AC3303615

CONSUMIBLES ▼

		
FILTRO F7 Y H13. 400 X 400 X 21. 1 unid. AC1300007 400 X 400 X 46. 1 unid. AC1300013	PREFILTRO G4. 380 x 380 x 96. 1 unid. AC1300004	CEPILLO NYLON. Ø250 mm, CP4000250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **venet**

Potencia máxima equipo:	230V-110V / 50 - 60Hz 0,7 kW // 0,94 HP
Consumo máximo de corriente:	3 A
Potencia de aspiración:	0,27 kW
Caudal máximo de aspiración:	1600 m³/h
Depresión máxima:	600 Pa
Punto de funcionamiento:	1000m³/h a 450 Pa
Nivel de filtración 1:	F7
Nivel de filtración 2:	H13
Grado de separación:	>99 %
Manga de aspiración:	Ø160 mm // 3 m / 9,84 ft
Potencia de cepillado	0,25kW
Velocidad de cepillado:	Regulable 0 - 1000 rpm
Sentido de giro:	Derecha / Izquierda
Sistema de control:	Eléctrico
Panel de control:	Teclado membrana
Eje de cepillado:	Ø10 mm // 10 m / 32,8 ft
Nivel de ruido:	72 dB
Principales materiales:	Acero pintado y HDPE
Dimensiones: [L x A x Al]	530 x 481 x 926 mm 20,87 x 18,94 x 36,46 inches
Peso:	50 kg // 110,2 lb