



visioair

Système de nettoyage du périmètre par injection d'air


Grâce au système d'injection d'air, il nettoie les dépôts de saleté dans les conduits en même temps qu'il visualise, enregistre et vérifie le nettoyage à l'aide d'une micro-caméra fixée à l'avant du dispositif intelligent. Grâce à sa technologie d'aspiration périphérique, il parcourt tout le conduit en délogeant toutes les particules de poussière et la saleté. Peu importe la taille, la forme ou le matériel de conduit. La buse à puce convient à toutes les situations..

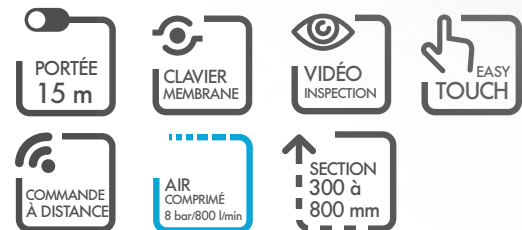


APPLICATIONS ▼



Avec enregistreur



Buse d'air avec caméra et éclairage intégré



Buse d'air avec brosse rotative, pour éliminer les poussières les plus adhérentes.



Unité de filtration d'air



Télécommande à distance optionnel



LE NETTOYAGE DES CONDUITS AU MOYEN D'AIR SOUS PRESSION

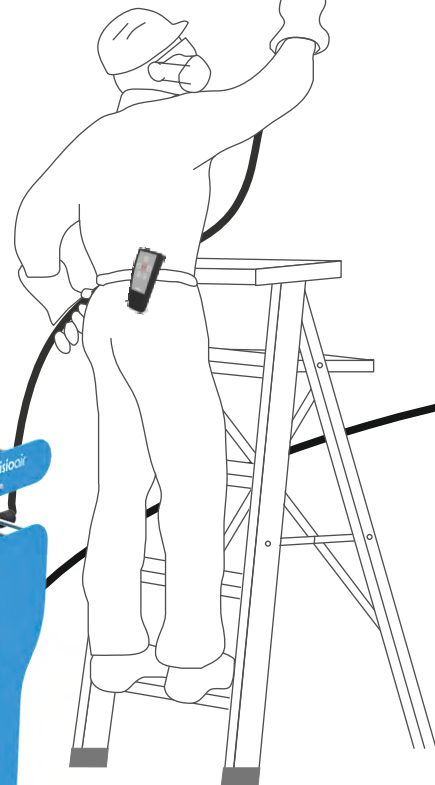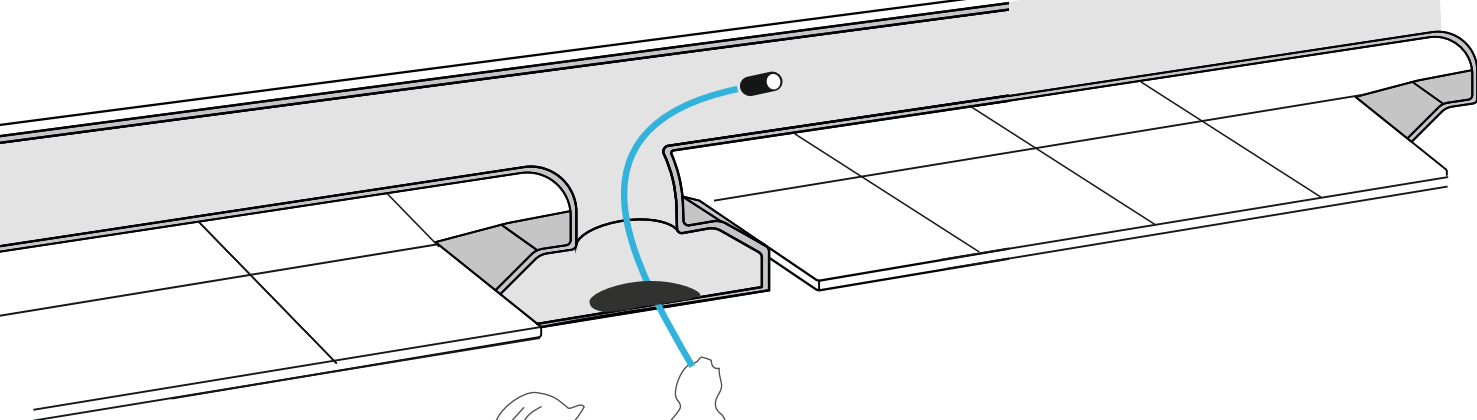

COMPRESSEUR D'AIR AR100.
1300 l/m 13 bar


CO3330900: AR100 380V - 50/60Hz
CO3330800: AR100 220V - 50/60Hz

COMPRESOR DE AIRE: AR100

Visioair nécessite un compresseur d'air pour fonctionner:

- ✓ Tout le débit et la pression d'air nécessaires.
- ✓ Faible niveau sonore pour le travail de nuit.
- ✓ Fonctionnement continu sans chauffage.
- ✓ Grande portabilité.

Comment fonctionne-t-il?

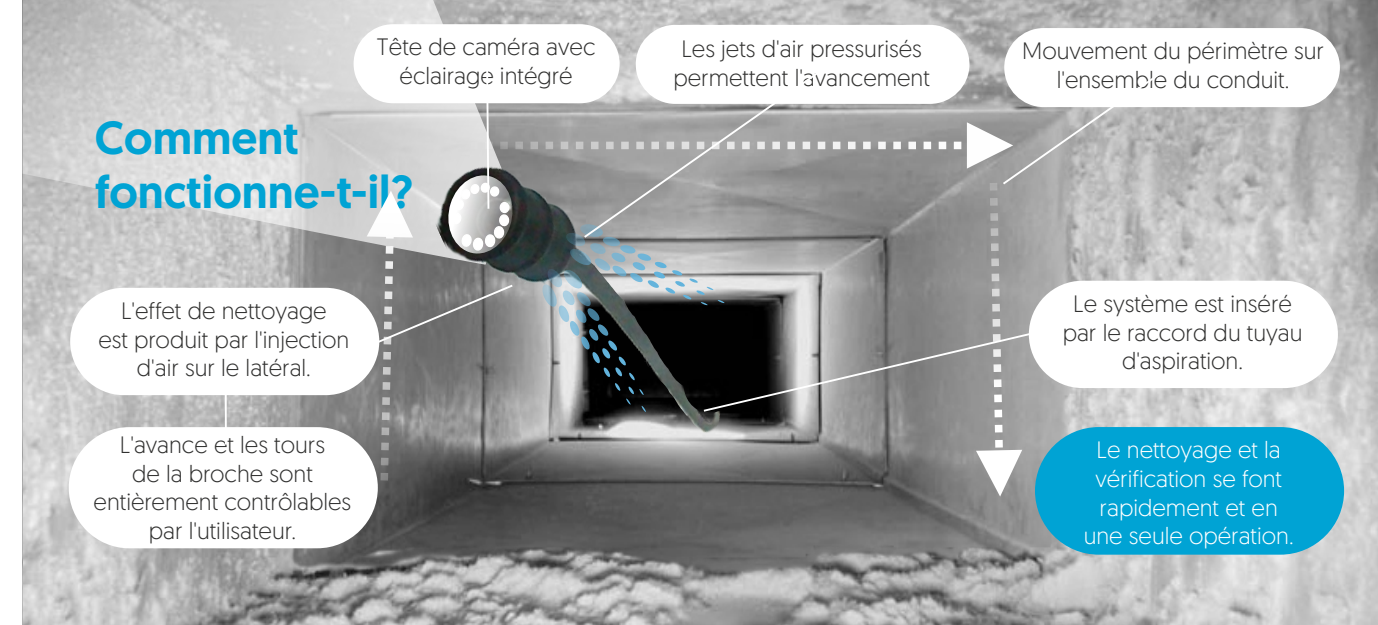

ACCESSOIRES OPTIONNELS ▼



TÉLÉCOMMANDE
DE CONTRÔLE
ERGONOMIQUE
COD. AC3303122



TUYAU D'AIR POUR.
30 m
COD. AC3101207

CACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	230 V - 50Hz 110 V - 60 Hz
Alimentation d'air comprimé	800 litres/min [buse intelligente] 28,25 cfm 800 litres/min [buse rotative] 28,25 cfm
Contrôle	Électropneumatique manuel et télécommande
Niveau sonore	< 70 dB
Longueur des flexibles [x2]	15 m
Système d'inspection vidéo	Caméra HD
Matériau structurel	Acier inoxydable
Dimensions [L x P x H]	550 x 410 x 1190 mm 22 x 16,14 x 47 inches
Poids	45 kg / 99 lb



LE NETTOYAGE DES CONDUITS AU MOYEN D'AIR SOUS PRESSION