

visionair

Sistema di pulizia del perimetro mediante iniezione d'aria


Attraverso il sistema di iniezione dell'aria, trascina il sporco che aderisce ai condotti allo stesso tempo che visualizza, registra e verifica la pulizia, attraverso un microcamera sulla testa intelligente. Con la sua tecnologia di pulizia del perimetro, va tutto il condotto, staccando tutte le particelle di polvere e lo sporco. Non importa quale sia la dimensione, la forma o il materiale del condotto, gli ugelli intelligenti si adattano a tutte le situazioni.



APPLICAZIONI ▼



Condotto circolare




Condotto fibra



Condotto quadrato



PULIZIA DEI CONDOTTI CON ARIA COMPRESSA

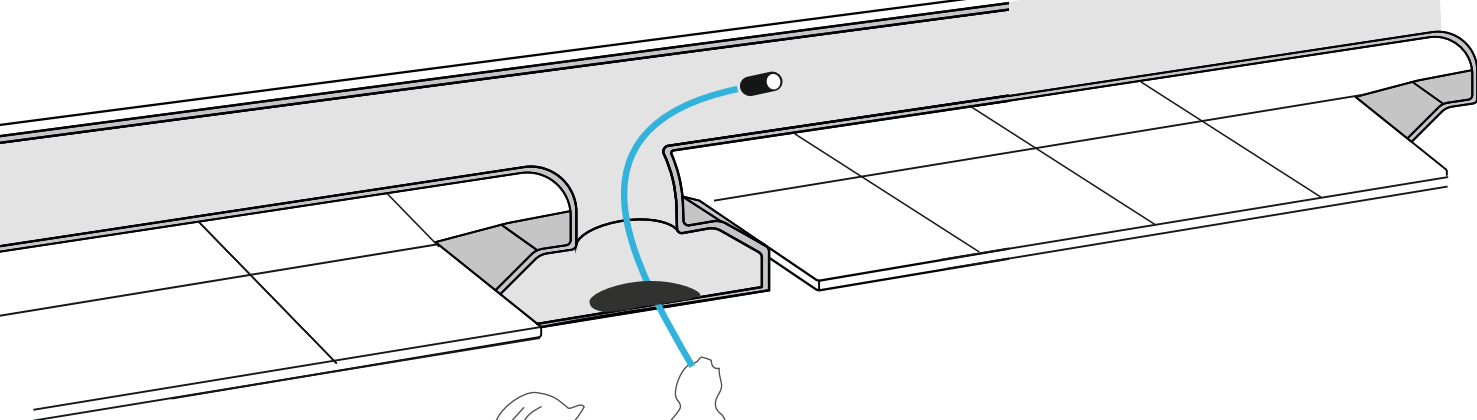

COMPRESSORE D'ARIA AR100. 1300 l/m 13 bar


CO3330900: AR100 380V - 50/60Hz
CO3330800: AR100 220V - 50/60Hz

COMPRESSORE D'ARIA : AR100

Visioair richiede un compressore flusso d'aria per il suo funzionamento:

- ✓ Tutto il flusso d'aria e la pressione necessari.
- ✓ Basso livello sonoro per il lavoro notturno.
- ✓ Per poter lavorare in continuo senza riscaldamento.
- ✓ Una grande portabilità.

Come funziona?

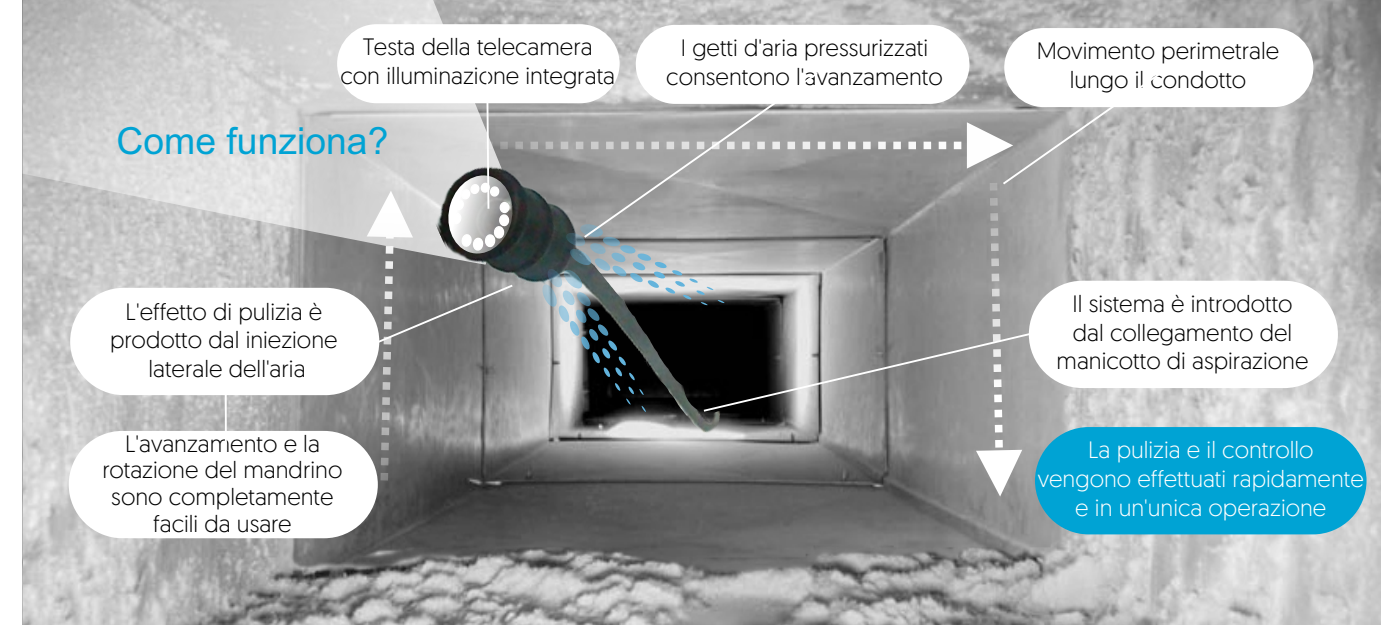

EXTRA OPZIONALI



TELECOMANDO ERGONOMICO

COD. AC3303122



TUBO FLESSIBILE PIATTO PER ARIA OROFLEX. 30 m

COD. AC3101207

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	230 V - 50Hz 110 V - 60 Hz
Aria bocchetta cieca	800 l/min (ugello intelligente) 28,25 cfm
	800 l/min (ugello rotante) 28,25 cfm
Livello sonoro	< 70 dB
Controllo	Manuale elettro pneumatico e con controllo remoto
Lunghezza del tubo flessibile	15 metri
Sistema di video-ispezione	Camera HD
Materiale della struttura	Acciaio inossidabile
Dimensioni [Lu x La x A]	550 x 410 x 1190 mm 22 x 16,14 x 47 inches
Peso	45 kg 99 lb

