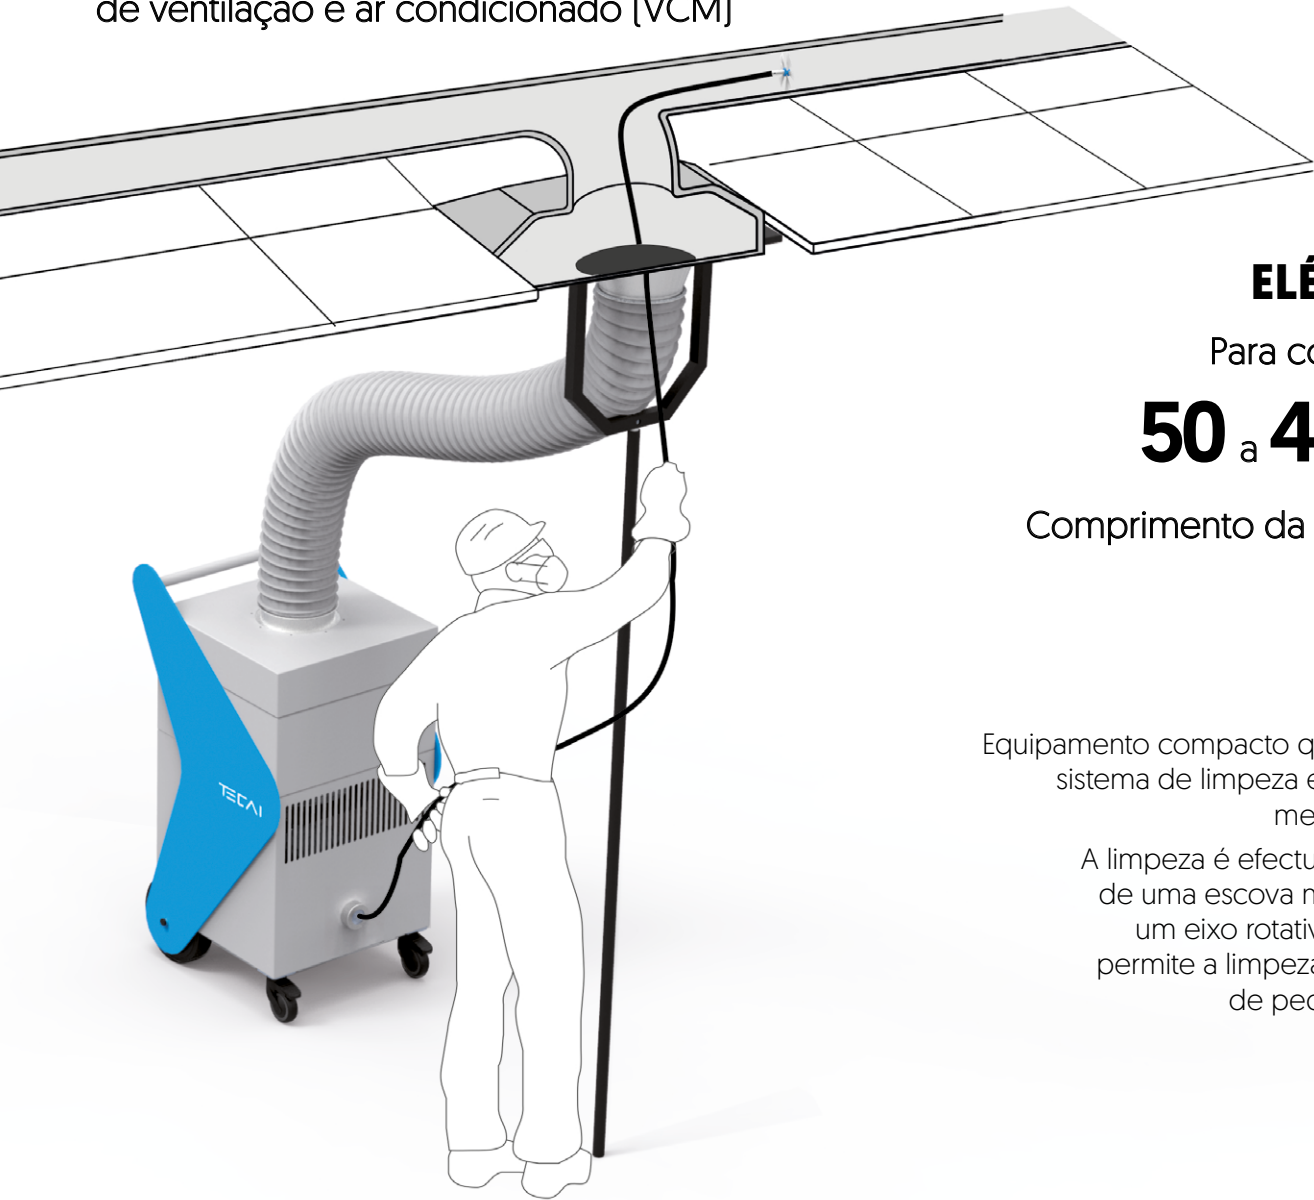


venet




Equipamento de limpeza e extração de condutas de ventilação e ar condicionado (VCM)




**ELÉCTRICO**  
Para condutas de  
**50 a 400 mm**  
Comprimento da mangueira  
**10 m**

Equipamento compacto que integra um sistema de limpeza e aspiração na mesma máquina.  
A limpeza é efectuada por meio de uma escova mecânica com um eixo rotativo flexível que permite a limpeza de condutas de pequena secção.



EXTRAS INCLUINDO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| MANGUEIRA DE SUÇÃO. Ø160 mm, 3,33 m longitud<br>AC3101319                           | ADAPTADOR PARA CONDUITA DE MANGA. Ø160 mm<br>AC3101404                              | EIXO FLEXÍVEL COM SACO. 10 m. Ø50-250 mm<br>AC3303614                               |
|  |  |  |
| FILTROS F7 E H13. 400 X 400 X 21. 1 unid. 400 X 400 X 46. 1 unid.                   | CONTROLO REMOTO. AC3303605                                                          | ESCOVA DE NYLON. Ø250 mm, CP4000250                                                 |

EXTRAS OPCIONAIS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| PACK ESCOVA DE NYLON FINO. Ø300   350   400 mm<br>CP2103040                         | PACK ESCOVAS NYLON QUADRADAS. Ø300   350   400 mm<br>CP2104055                      | EIXO FLEXÍVEL. 15 m. Ø300-400 mm<br>AC3303615                                       |

CONSUMÁVEIS

|                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |
| FILTROS F7 E H13 HEPA. 400 X 400 X 21. 1 unid. AC1300007 400 X 400 X 46. 1 unid. AC1300013 | PREFILTRO G4. 380 x 380 x 96. 1 unid<br>AC1300004                                     | ESCOVA DE NYLON. Ø250 mm, CP4000250                                                   |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **venet**

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potência máxima do equipamento: | 230V-110V / 50 - 60Hz<br>0,7 kW // 0,94 HP         |
| Consumo máximo de corrente:     | 3 A                                                |
| Potência de aspiração:          | 0,27 kW                                            |
| Caudal máximo aspiração:        | 1600 m³/h                                          |
| Depressão máxima:               | 600 Pa                                             |
| Ponto de funcionamento:         | 1000m³/h a 450 Pa                                  |
| Nível de filtração1:            | F7                                                 |
| Nível de filtração 2:           | H13                                                |
| Grau de separação:              | >99 %                                              |
| Tubo de aspiração:              | Ø160 mm // 3 m / 9,84 ft                           |
| Potência de escovagem           | 0,25kW                                             |
| Velocidade de escovagem:        | Ajustável 0 - 1000 rpm                             |
| Sentido de rotação:             | Direita / Esquerda                                 |
| Sistema de controlo:            | Elétrico                                           |
| Painel de controlo:             | Teclado de membrana                                |
| Eixo de escovagem:              | Ø10 mm // 10 m / 32,8 ft                           |
| Nível de ruído:                 | 72 dB                                              |
| Materiais principais:           | Aço pintado e PEAD                                 |
| Dimensões: [C x L x A]          | 530 x 481 x 926 mm<br>20,87 x 18,94 x 36,46 inches |
| Peso:                           | 50 kg // 110,2 lb                                  |